


### DFM30-S 系列

#### 產品特點

- ◆ 全球電壓輸入
- ◆ 低紋波、雜訊，小體積
- ◆ 輸出超載、短路保護
- ◆ 高效率、高功率密度質優價廉
- ◆ 工業級產品設計
- ◆ 低功耗、綠色環保
- ◆ 100% 負載老化和測試
- ◆ 3 年的品質保證

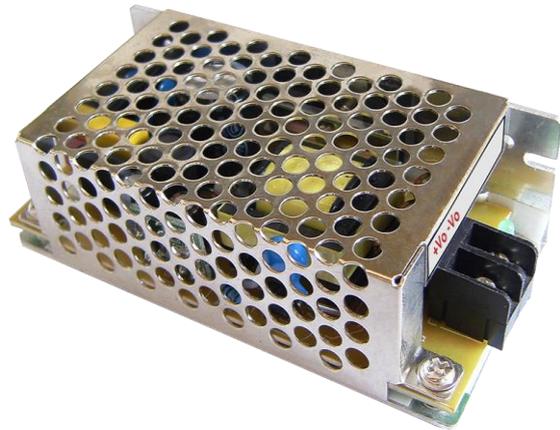

#### 產品概述

DFM30-S系列開關電源採用高功率集成技術，金屬外殼封裝，標準接線式結構，可直接焊固定PCB板或外殼上。產品具有體積小、全電壓輸入範圍、軟啟動、效率高、短路電流小、待機功耗低和可靠性高等特點。適用於電源佔用PCB面積有限的工業或民用設備。該系列開關電源的輸出電壓包含：3.3V、5V、9V、12V、15V、18V、24V、36V與48V。

#### 產品選型

型號	輸入電壓	輸出電壓	最大輸出電流	紋波雜訊	效率
DFM30-S03S	85 ~ 265VAC	3.3V	6000mA	80mVp-p	74%
DFM30-S05S	85 ~ 265VAC	5V	6000mA	80mVp-p	77%
DFM30-S09S	85~ 265VAC	9V	3300mA	100mVp-p	79%
DFM30-S12S	85~ 265VAC	12V,	2500mA	100mVp-p	80%
DFM30-S15S	85 ~ 265VAC	15V	2000mA	100mVp-p	82%
DFM30-S18S	85 ~ 265VAC	18V,	1660mA	100mVp-p	83%
DFM30-S24S	85~ 265VAC	24V	1250mA	100mVp-p	85%
DFM30-S36S	85~ 265VAC	36V	830mA	100mVp-p	86%
DFM30-S48S	85 ~ 265VAC	48V	630mA	100mVp-p	87%


### 技術參數

輸入電壓範圍		85 ~ 265VAC
輸入頻率		47-63Hz, 440Hzmax
輸入電流		1.1A/115VAC, 0.5 A / 230VAC
衝擊電流	輸入電壓 230 VAC	40 A
輸出電壓精度		±2.0%
源效應		±1.0%
負載效應		±1.0%
過流保護		110-130% 負載, 故障解除後可自恢復
短路保護		過流, 故障解除後可自恢復
漏電流	輸入電壓 230VAC/50Hz	<0.5mA
工作溫度		-40 ~ +70 °C
儲存溫度		85% .RH max
工作濕度		- 40 ~ +85, 10 ~ 95% RH
絕緣電壓	輸入對輸出 1 分鐘, 1mAMAX	I/P-O/P:3KVAC
絕緣電阻	500VDC 25°C 70% RH	I/P-O/P:>100M Ohms
MTBF	MIL-HDBK-217F (25)	165K hrs min.
電快速瞬變脈衝群		IEC/EN 61000-4-4 level 4 4kV
射頻輻射抗擾		IEC/EN 61000-4-3 level 4
靜電放電		8kV/15kV IEC/EN 61000-4-2 level 4
傳導與輻射		EN55011, EN55022 (CISPR22) class B
安全標準		IEC60950, EN60950, UL60950


### 備註:

1. 以上資料除特殊說明外, 都是在 TA=25oC, 濕度<75%, 輸入標稱電壓 230Vac 和輸出額定負載時測得。
2. 紋波與雜訊是在頻寬 20MHz 的情況下, 使用 300mm 的雙絞線, 同時終端。並聯一個 0.1uF 的高頻陶瓷電容和一個 47uF 的電解電容測得的。
3. 電源在系統內是被視為元器件, 需結合終端設備進行電磁相容相關確認。


### 參數曲線圖

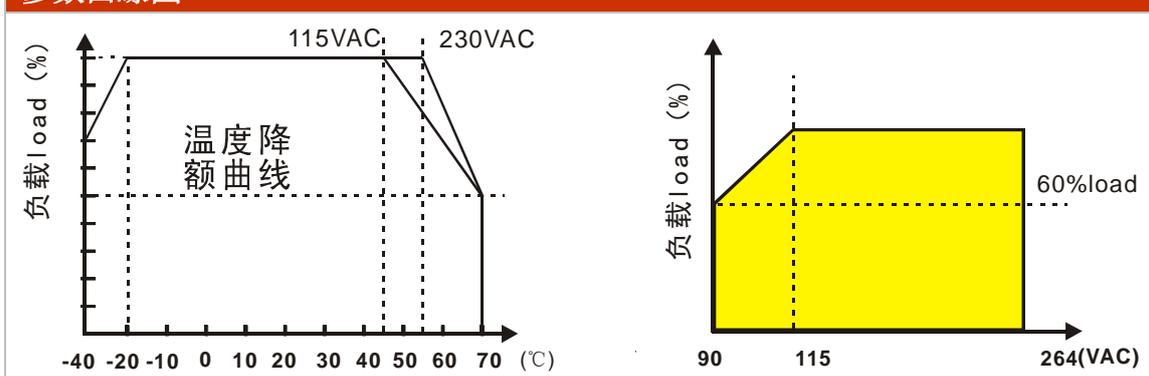

### 產品原理圖

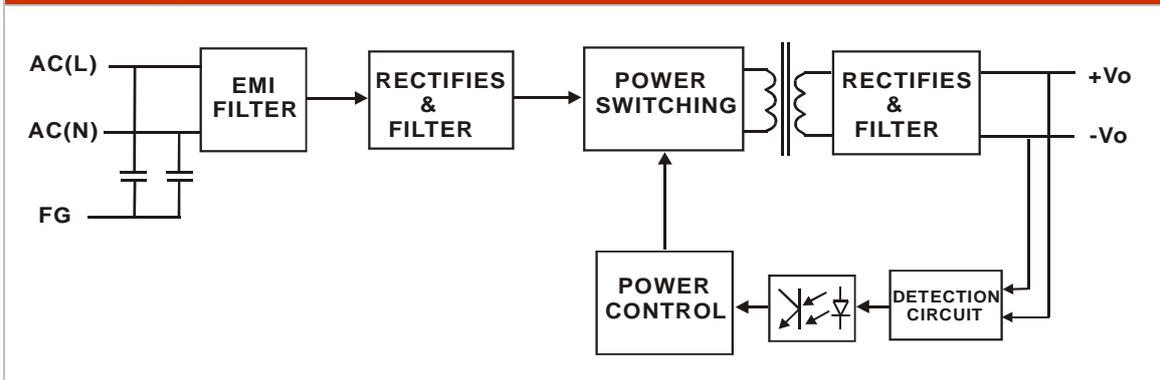

### 產品尺寸圖

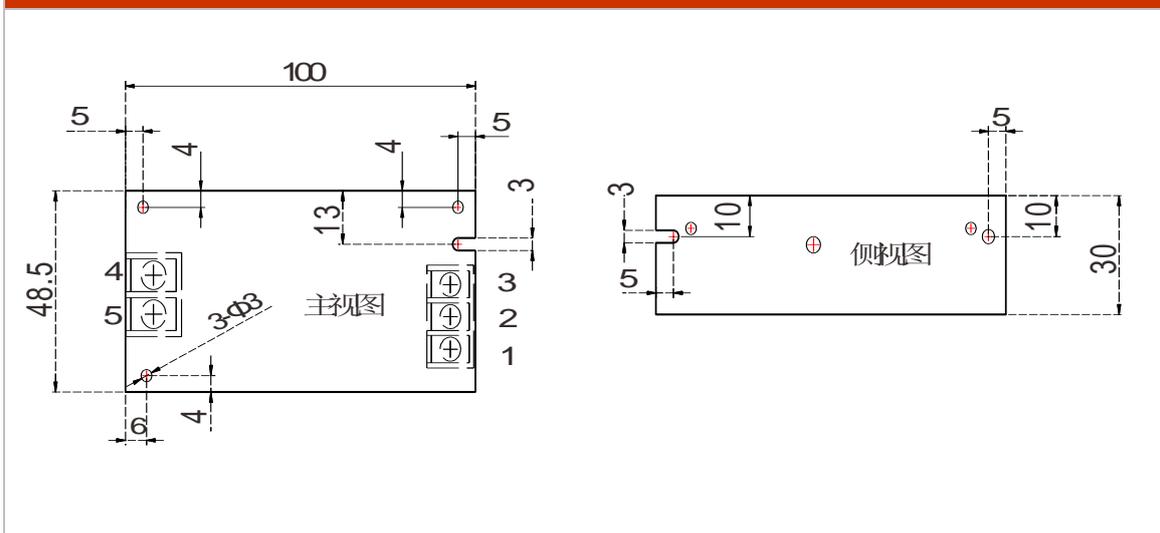

### 引腳功能

引腳號	1	2	3	4	5
定義	FG 機殼地	AC (N) 交流輸入	AC (L) 交流輸入	+Vo 輸出電源正	-Vo 輸出電源地